

KENA ELECTROMECHANICAL



— HOT SELLERS —

重庆凯纳机电有限公司
CHONGQING KENA ELECTROMECHANICAL CO., LTD.

电话: 18623232294
邮箱: cqkn1@cqkaina.cn
网站: <https://www.cqkaina.com/>
地址: 重庆市九龙坡区华龙大道89号C区2-5

Mobile: 0086 18623232294
Email: cqkn1@cqkaina.cn
Web site: <https://www.cqkaina.com/>
Address: 2-5, Zone C, No.89 Hualong Avenue, Jiulongpo District, chongqing



<https://cqkaina.en.alibaba.com/>



www.cqkaina.com



KENA

**PRODUCT
CATALOG**
产品画册

目录 CONTENTS



1	关于凯纳 ABOUT KENA	01
	公司简介 COMPANY PROFILE	
	公司荣誉 COMPANY HONORS	
	先进的生产流水线 ADVANCED PRODUCTION LINE	
2	发动机 ENGINE	03
	汽油发动机 GASOLINE ENGINE	
	柴油发动机 DIESEL ENGINE	
3	发电机组 GENERATOR	07
	开架式汽油发电机组 OPEN FRAME GASOLINE GENERATOR SET	
	开架式汽油变频发电机组 OPEN FRAME GASOLINE INVERTER GENERATOR SET	
	开架式柴油发电机组 OPEN FRAME DIESEL GENERATOR SET	
	静音汽油发电机组 SILENT GASOLINE GENERATOR SET	
	静音柴油发电机组 SILENT DIESEL GENERATOR SET	
4	水泵机组 WATER PUMP	28
	汽油水泵机组 GASOLINE WATER PUMP SET	
	柴油水泵机组 DIESEL WATER PUMP SET	
5	发电电焊机组 WELDING GENERATOR	54
	汽油发电电焊机组 GASOLINE WELDING GENERATOR SET	
	柴油发电电焊机组 DIESEL WELDING GENERATOR SET	
6	微耕机 TILLER	58
	汽油微耕机 GASOLINE MINI TILLER	
	柴油微耕机 DIESEL MINI TILLER	

ABOUT KENA

关于凯纳



公司简介

COMPANY PROFILE



凯纳机电, 成立于2000年, 地处美丽的山城重庆, 是一家专注于柴油发电机组和变频发电机组研发制造、销售和服务的国际化公司。

凯纳的使命, 是为全球用户提供创新、高效、经济的应急电源解决方案, 经过九年多的不懈努力, 凯纳机电已经发展成为国内领先的应急电源供应商, 今天, 全球有30多个国家的用户正享受着凯纳产品所带来的卓越体验和至尊服务。

凯纳机电一直致力于提供可信赖的产品。严格按照ISO9001标准实施品质管理, 凯纳机电始终积极奉行创新驱动战略。多年来, 凯纳机电不断探索新技术、新材料、新工艺, 并为此投入巨资, 使公司始终处在创新最前沿, 每年都有多项专利在凯纳诞生, 凯纳机电的变频发电机组由此应运而生并始终引领行业。

凯纳机电深知可持续发展的重要性, 这驱使我们不仅仅要成为一家业绩出众的公司, 更要与员工、客户、供应商、环境等建立伙伴关系, 我们希望与所有相关方共同成长, 以最大的热情和诚意分享成功和光明的未来。

Kena Electromechanical, established in 2000 and headquartered in the beautiful mountain city of Chongqing, is an international company specializing in the R&D, manufacturing, sales, and service of diesel generator sets and inverter generator sets.

Kena mission is to provide innovative, efficient, and economical emergency power solutions for global users. After over nine years of relentless effort, Kena Electromechanical has grown into a leading domestic emergency power supplier. Today, users in over 30 countries worldwide enjoy the exceptional experience and premium service delivered by Kena products.

Kena Electromechanical remains committed to delivering reliable products. Strictly adhering to ISO9001 standards for quality management, Kena actively pursues an innovation-driven strategy. Over the years, the company has continuously explored new technologies, materials, and processes, investing heavily to stay at the forefront of innovation. Multiple patents are born at Kena annually, giving rise to its variable frequency generator sets that consistently lead the industry.

Kena Electromechanical deeply understands the importance of sustainable development. This drives us not only to become a company with outstanding performance, but also to establish partnerships with employees, customers, suppliers, and the environment. We hope to grow together with all stakeholders, sharing success and a bright future with the utmost enthusiasm and sincerity.


公司荣誉

COMPANY HONORS



先进的生产流水线

ADVANCED PRODUCTION LINE

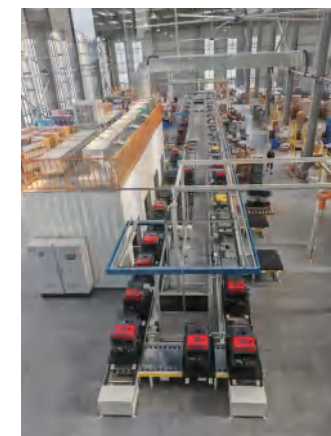

ENGINE

发动机

汽油发动机 GASOLINE ENGINE



机型 Model	KN154F	KN170F	KN190F	KN192F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	54x46	70x55	90x66	92x69
排量 Displacement(cc)	106	212	420	439
压缩比 Compression ration	5.6:1	8.5:1	8.3:1	8.0:1
额定功率 Rated power(kW)	1.1	3.9	8.2	10
最大输出功率 Max. power(kW)	1.2	4.3	9.0	11
转速 RPM	3600	3600	3600	3600
机油容积 Oil volume(L)	0.4	0.6	1.1	1.1
燃油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.0	3.6	6.5	6.5
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline			
燃油消耗率 Fuel consumption rate	≤445	≤395	≤370	≤370
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
供油方式 Alimentation	自流式 Natural			
点火方式 Ignition	晶体管点火 Transistor ignition			
外形尺寸 Dimension(mm)	310x260x305	360x310x335	450x405x445	450x405x445
净重 Net weight(kg)	9	15	34	35

柴油发动机 DIESEL ENGINE



机型 Model	KN168F	KN170F	KN173F	KN178F
发动机形式 Engine type	斜式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Oblique, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	68x54	70x55	73x60	78x62
排量 Displacement(cc)	196	211	251	296
压缩比 Compression ration	19	19	19	20
额定功率 Rated power(kW)	2.2	2.5	3.0	3.7
最大输出功率 Max. power(kW)	2.5	2.8	4.05	4.0
转速 RPM	3600	3600	3600	3600
机油容积 Oil volume(L)	0.7	0.75	0.75	1.1
燃油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3	2.5	2.5	3.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil			
燃油消耗率 Fuel consumption rate	≤300	≤330	≤280	≤285
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
供油方式 Alimentation	自流式 Natural			
外形尺寸 Dimension(mm)	395x330x345	385x315x365	410x300x412	421x383x520
净重 Net weight(kg)	20	22	25	33



机型 Model	KN186F	KN188F	KN190F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	86x72	88x75	90x75
排量 Displacement(cc)	418	456	475
压缩比 Compression ration	19	19	20
额定功率 Rated power(kW)	5.7	6.8	7.1
最大输出功率 Max. power(kW)	6.3	7.5	7.9
转速 RPM	3600	3600	3600
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65	1.65
燃油箱容积 Fuel tank capacity(L)	4.8	4.8	4.8
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
燃油消耗率 Fuel consumption rate	≤280	≤280	≤280
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
供油方式 Alimentation	自流式 Natural		
外形尺寸 Dimension(mm)	417x441x494	417x441x494	417x441x494
净重 Net weight(kg)	45	46	47



机型 Model	KN192F	KN195F	KN1100
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, forced-air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75	95x75	100x85
排量 Displacement(cc)	498	532	667
压缩比 Compression ration	20	20	20
额定功率 Rated power(kW)	7.5	8.5	9
最大输出功率 Max. power(kW)	8.2	9.2	10
转速 RPM	3600	3600	3600
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65	2.0
燃油箱容积 Fuel tank capacity(L)	4.8	4.8	3.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
燃油消耗率 Fuel consumption rate	≤280	≤280	≤280
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
供油方式 Alimentation	自流式 Natural		
外形尺寸 Dimension(mm)	417x441x494	417x441x494	420x490x550
净重 Net weight(kg)	48	49	58

GENERATOR

发电机组

开架式汽油发电机组

OPEN FRAME GASOLINE GENERATOR SET



C款

单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN4800	KN6500	KN8000	KN10000	KN11000	KN12000
励磁方式 Excitation mode	同步发电机、AVR Synchronous generator, AVR/					
额定功率 Rated Power	2.8KW	5KW	6KW	7.5KW	8.5KW	9.5KW
最大功率 Maximum Power	3KW	5.5KW	7KW	8KW	9KW	10KW
额定电压 MRated Voltage(optional)	110V/220V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V
点火方式 Ignition Method	电感放电式 Inductive discharge type					
频率Frequency	50Hz					
引擎型号 Engine Model	170F	190F	190F	192F	194F	196F
缸径×行程 Bore*Stroke	70*55mm	90*66mm	90*66mm	92*66mm	94*66mm	96*66mm
油耗 BFuel Consumption	1.8-2.3L	1.5-2L	1.5-2L	1.8-2.3L	2-2.5L	2-2.5L
排量 Displacement (cc)	223cc	420cc	420cc	460cc	500cc	550cc
机油容积L Oil Volume (L)	0.6L	1.1L	1.1L	1.2L	1.2L	1.2L
启动方式(可选配) Start Mode (Optional)	手启动/电启动 Hand start /Electric start					
油箱容积L Fuel Tank Volume (L)	15L	25L	25L	25L	25L	50L
噪音 Noise	7m/75db					
包装尺寸 长×宽×高 (cm) Packaging Size L×W×H (cm)	62*46*47	71*52.5*57	71*52.5*57	71*52.5*57	71*52.5*57	75.6*57.4*64.5
毛重(Kg) Gross Weight (KG)	45KG	78KG	79KG	82KG	89KG	103KG



E款



B款



A款



D款

单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN4800	KN6500	KN8000	KN10000	KN11000	KN12000
励磁方式 Excitation mode	同步发电机、AVR Synchronous generator, AVR/					
额定功率 Rated Power	2.8KW	5KW	6KW	7.5KW	8.5KW	9.5KW
最大功率 Maximum Power	3KW	5.5KW	7KW	8KW	9KW	10KW
额定电压 MRated Voltage(optional)	110V/220V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V	110V/220V/380V
点火方式 Ignition Method	电感放电式 Inductive discharge type					
频率Frequency	50Hz					
引擎型号 Engine Model	170F	190F	190F	192F	194F	196F
缸径×行程 Bore*Stroke	70*55mm	90*66mm	90*66mm	92*66mm	94*66mm	96*66mm
油耗 BFuel Consumption	1.8-2.3L	1.5-2L	1.5-2L	1.8-2.3L	2-2.5L	2-2.5L
排量 Displacement (cc)	223cc	420cc	420cc	460cc	500cc	550cc
机油容积L Oil Volume (L)	0.6L	1.1L	1.1L	1.2L	1.2L	1.2L
启动方式(可选配) Start Mode (Optional)	手启动/电启动 Hand start /Electric start					
油箱容积L Fuel Tank Volume (L)	15L	25L	25L	25L	25L	50L
噪音 Noise	7m/75db					
包装尺寸 长×宽×高 (cm) Packaging Size L×W×H (cm)	62*46*47	71*52.5*57	71*52.5*57	71*52.5*57	71*52.5*57	75.6*57.4*64.5
毛重(Kg) Gross Weight (KG)	45KG	78KG	79KG	82KG	89KG	103KG

开架式汽油发电机组

OPEN FRAME GASOLINE GENERATOR SET



■ 双缸系列 2-Cylinder Series

机型 Model	KN13000LED	KN15000LED	KN16500LED
励磁方式 Excitation mode	AVR电压自动调节 AVR voltage automatic adjustment		
额定功率 Rated power(kW)	10	12	13
最大功率 Max. power(kW)	11	13.5	15
电压 Voltage(V)	230/400	230/400	230/400
相数 Phase number	单相/三相 Single-phase/Three-phase		
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
绝缘等级 Insulation grade	F	F	F
引擎型号 Engine model	DH720E	DH760E	DH760E
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	80x71	82x72	82x72
排量 Displacement(cc)	713	760	760
燃油消耗 Fuel consumption	374	374	374
点火方式 Ignition mode	电感式放电 Inductive discharge		
发动机形式 Engine type	V型双缸, 风冷, 四冲程, 顶置气门 V-twin, air-cooled, 4-stroke, OHV		
机油容积 Oil volume(L)	1.5	1.5	1.5
启动方式 Starting system	电启动 Electric start		
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	50	50	50
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline		
电池容量 Battery capacity	12V-36AH免维护电池 12V-36AH maintenance-free battery		
控制面板 Control panel	数显表 Digital display		
包装尺寸 Package size(mm)	840x610x935	840x610x935	840x610x935
重量 Weight(kg)	155	160	165

开架式汽油变频发电机组

OPEN FRAME GASOLINE INVERTER GENERATOR SET



A款

B款

C款

■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN3600	KN4600	KN3800	KN4800
额定输出功率 Rated power(kW)	2.8	3.5	3	4.2
最大输出功率 Max. power(kW)	3.0	3.8	3.3	4.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	230	230	230
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0	1.0	1.0
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH170F	KH170F	KH170F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	70x55	70x55	70x55
排量 Displacement(cc)	212	212	212	212
启动方式 Starting Mode	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6	0.6	0.6
润滑油型号 Lube type	SG10W40			
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	5	5	5	5
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline			
外形尺寸 Dimension(mm)	355x425x500	355x425x500	480x330x460	480x330x460
净重 Net weight(kg)	24.5	26.5	25	28.5



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN5500	KN6500
额定输出功率 Rated power(kW)	4.5	5.0
最大输出功率 Max. power(kW)	5.0	5.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	230
额定频率 Frequency(Hz)	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0
发动机型号 Engine Model	KH172F	KH172F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	72x55	72x55
排量 Displacement(cc)	230	230
启动方式 Starting Mode	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6
润滑油型号 Lube type	SG10W40	
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	15	15
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline	
外形尺寸 Dimension(mm)	500x425x530	500x425x530
净重 Net weight(kg)	39	40



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN5500Ki-GW210	KN11800	KN13800
额定输出功率 Rated power(kW)	3.6	8.5	10.5
最大输出功率 Max. power(kW)	4.0	9.5	11.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	230/400	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	KH172F	KH190F	KH192F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	72x55	90x66	92x69
排量 Displacement(cc)	230	420	439
启动方式 Starting Mode	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	0.6	1.1	1.1
润滑油型号 Lube type	SG10W40		
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	15	15	15
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline		
外形尺寸 Dimension(mm)	500x425x530	700x530x600	700x530x600
净重 Net weight(kg)	38.8	69.8	73.6

开架式柴油发电机组 OPEN FRAME DIESEL GENERATOR SET



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN3500CE	KN6500CE	KN10000CE	KN10800CE
额定输出功率 Rated power(kW)	3	5	7	8
最大输出功率 Max. power(kW)	3.2	5.5	7.5	8.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	230/400	230/400	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	KH178F	KH188F	KH192F	KH195F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	78x62	88x75	92x75	95x75
排量 Displacement(cc)	296	466	498	532
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	1.1	1.65	1.65	1.65
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	12.5	12.5	12.5	12.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil			
外形尺寸 Dimension(mm)	680X585X460	730X490X610	730X490X610	730X490X610
净重 Net weight(kg)	75	110	113	115



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN12000CE	KN12800CE	KN13000CE
额定输出功率 Rated power(kW)	7	8	9
最大输出功率 Max. power(kW)	7.5	8.5	9.5
额定电压 Rated voltage(V)	230/400	230/400	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	KH192F	KH195F	KH1100
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75	95x75	100x85
排量 Displacement(cc)	498	532	667
启动方式 Starting Mode	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65	2.0
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	25	25	25
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
外形尺寸 Dimension(mm)	710X555X690	710X555X690	710X555X690
净重 Net weight(kg)	118	119	133

开架式柴油发电机组

OPEN FRAME DIESEL GENERATOR SET



D款

■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN10000CE	KN10800CE
额定输出功率 Rated power(kW)	7	8
最大输出功率 Max. power(kW)	7.5	8.5
额定电压 Rated voltage(V)	230/400	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	KH192F	KH195F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75	95x75
排量 Displacement(cc)	498	532
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	12.5	12.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
外形尺寸 Dimension(mm)	700X515X660	700X515X660
净重 Net weight(kg)	120	121



■ 双缸系列 2-Cylinder Series

机型 Model	KN15000CE	KN18000CE
额定功率 Rated power(kW)	11/12	15/16
峰值功率 Max. power(kW)	12/12.5	15.5/16.5
额定电压 Rated voltage(V)	230/400	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0/0.8	1.0/0.8
相数 Phase number	单相/三相/等功率 Single-phase/Three-phase/equal power	
发动机型号 Engine Model	KH2V92	KH2V95
发动机形式 Engine type	双缸、V型、四冲程、风冷、直喷式 Twin-cylinder, V-twin, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75	95x88
启动方式 Starting Mode	电启动 Electric start	电启动 Electric start
排量 Displacement(cc)	997	1247
机油容积 Oil volume(L)	3.5	3.5
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	40	40
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
外形尺寸 Dimension(mm)	900X620X960	900X620X960
净重 Net weight(kg)	205	265

开架式柴油变频发电机组

OPEN FRAME DIESEL
INVERTER GENERATOR SET



A款



B款



(无人机专用充电站)
13KW柴油变频发电机组

机型 Model	KN3600	KN3800	KN15000
额定输出功率 Rated power(kW)	2.8	3.0	12
最大输出功率 Max. power(kW)	3.0	3.2	13
额定电压 Rated voltage(V)	230	230	230/400
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH173F	KH2V95F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		双缸、V型、四冲程、直喷式 Double-cylinder, V-twin, 4-stroke, direct-injection
缸径x行程 StrokexBore(mm)	70x55	73x67	2-95x88
排量 Displacement(cc)	211	280	1247
启动方式 Starting system	手启动 Recoil start	电启动 Electric start	电启动 Electric start
机油容积 Oil volume(L)	0.75	0.75	3
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5	9.5	25
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
外形尺寸 Dimension(mm)	535x415x450	610x470x540	890x650x940
净重 Net weight(kg)	38	52	170



A款



B款

■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN4000		KN6000		KN7000	
额定输出功率 Rated power(kW)	3.0	3.5	5.5	6.0	7.0	7.5
最大输出功率 Max. power(kW)	3.5	4.0	6.0	6.5	7.5	8.0
额定频率 Frequency(Hz)	50	60	50	60	50	60
额定电压 Rated voltage(V)	110、120、220、230、240					
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0		1.0		1.0	
发动机型号 Engine Model	KH178FE		KH188FE		KH195FE	
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、立式、风冷 Single-cylinder, 4-stroke, vertical,air-cooled					
启动方式 Starting system	电启动 Electric start					
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	14.5		14.5		14.5	
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil					
机油容积 Oil volume(L)	1.1		1.65		1.65	
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40		CF-4 15W40		CF-4 15W40	
持续运行时间 Continuous uptime	8.5	7.5	7.5	6.3	6.5	5.5
外形尺寸 Dimension(mm)	615x510x570		670x510x615			
净重/毛重 Net/Gross weight(kg)	60/70		75/85		80/90	

SILENT GASOLINE INVERTER GENERATOR SET

静音汽油变频发电机组



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN1200i	KN2800iE	KN3500iE	KN3800iE
额定功率 Rated power(W)	1000	2200	3000	3500
最大功率 Max. AC Output(W)	1200	2500	3200	4000
额定电压 Rated AC Voltage(V)	230V			
电压类型 Frequency(Hz)	50HZ			
动力型号 Engine Model	144F	152F	SC165F	SC166F
类型 Engine Type	四冲程、风冷、OHV、汽油发动机 Four-stroke, air-cooled, overhead valve (OHV), gasoline engine			
排量 Displacement (cc)	53cc	98cc	149cc	160cc
燃料 Fuel Type	选择配置: 汽油 双燃料Configuration: Gasoline, Dual Fuel			
油箱容积 Fuel Tank Capacity(L)	2.1L	4.2L	6.5L	6.5L
发动机机油量 Oil Capacity(L)	0.25L	0.4L	0.4L	0.4L
点火方式 Ignition System	TCI			
启动方式 Starting System	手启动/Manual	手启动/电启动/遥控 Hand/Electric/Remote Control		
噪音 Noise Level(dB(A)/7m)	54-58	63	68.3	68.3
产品尺寸 Overall Dimension L×W×Hmm	450*240*380	510*280*455	587*373*516	587*373*516
毛重 Gross weight(kg)	17	24	28.5	27



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN4800iE	KN6500iE	KN7500iE	KN12000iE
额定功率 Rated power(W)	3800	5000	6200	8200
最大功率 Max. AC Output(W)	4000	5500	6500	8500
额定电压 Rated AC Voltage(V)	230V	230V	230V	230V/120V
电压类型 Frequency(Hz)	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ/60HZ
动力型号 Engine Model	DHP190	170F-3	DH300	192F
类型 Engine Type	四冲程、风冷、OHV、汽油发动机 Four-stroke, air-cooled, overhead valve (OHV), gasoline engine			
排量 Displacement (cc)	190cc	223cc	298cc	457cc
燃料 Fuel Type	选择配置: 汽油 双燃料Configuration: Gasoline, Dual Fuel			
油箱容积 Fuel Tank Capacity(L)	12L	12L	15L	30L
发动机机油量 Oil Capacity(L)	0.55L	0.6L	0.65L	1.1L
点火方式 Ignition System	TCI			
启动方式 Starting System	手启动/电启动/遥控 Hand/Electric/Remote Control			
噪音 Noise Level(dB(A)/7m)	68.3	68.3	69	68
产品尺寸 Overall Dimension L×W×Hmm	658*610*428	636*415*565	685*530*550	810*690*780
毛重 Gross weight(kg)	39.5	47	67	100



■ 双缸系列 2-Cylinder Series

机型 Model	KN13000SED	KN15000SED	KN18000SED
励磁方式 Excitation mode	AVR电压自动调节 AVR voltage automatic adjustment		
额定功率 Rated power(kW)	10	12	15
最大功率 Max. power(kW)	11	13	16
电压 Voltage(V)	230/400	230/400	230/400
相数 Phase number	单相/三相/等功率 Single-phase/three-phase/equal power		
功率因素 Power factor(cosφ)	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
绝缘等级 Insulation grade	F	F	F
引擎型号 Engine model	R740/DH713/SC690/LF2V80	DH760	R999/DHT1000/SC1000/LF2V90
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	82x70	82x72	90x78.5
排量 Displacement(cc)	739.3	760	999
燃油消耗 Fuel consumption	374	374	374
点火方式 Ignition mode	电感式放电 Inductive discharge		
发动机形式 Engine type	V型双缸, 风冷, 四冲程 V-twin, air-cooled, 4-stroke		
机油量 Oil volume	1.5	1.5	2.4
启动方式 Starting system	电启动 Electric start		
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	25	25	45
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline		
电池容量 Battery capacity	12V-36AH免维护电池 12V-36AH maintenance-free battery		
控制面板 Control panel	数显表 Digital display		
外形尺寸 Dimension(mm)	1155x700x900	1155x700x900	1220x720x970
重量 Weight(kg)	200	200	220



■ 四缸系列 4-Cylinder Series

机型 Model	KN-15P-X	KN-20P-P	KN-25P-X	KN-30P-X	KN-35P-X	KN-50P-J
备用功率 Standby Power(kW)	16	22	26	31	35	50
额定功率 Rated power(kW)	15	20	25	30	33	48
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50	50	50	50
额定电压 Rated voltage(V)	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
额定/备用电流 Rated/standby current(A)	27/65	36/87	45/46.8	54/55.8	59.4/63	86/90
功率因素 Power factor(cosφ)	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8	1.0/0.8
发动机型号 Engine Model	465	470	Q 7	474	474	3TZ
点火方式 Ignition mode	分电器点火 Distributor ignition		电子点火 Electronic ignition			
冷却方式 Cooling mode	水冷 Water cooled					
气缸数 Number of cylinders	4缸 4-cylinder					直列4缸 Inline 4-cylinder
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	65x72	70x84.3	70x84.3	70x97.4	70x97.4	95x95
排量 Displacement(L)	0.999	1.2	1.2	1.4	1.4	2.693
启动电源 Starting system	DC, 12V	DC, 12V	DC, 12V	DC, 12V	DC, 12V	DC, 12V
润滑方式 Oil volume	压力润滑和飞溅润滑 Pressure lubrication and splash lubrication					
机油型号 Lube type	SG10W40					
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline					
燃油消耗 Fuel consumption	约6 About 6	约7.5 About 7.5	约9 About 9	约11 About 11	约12 About 12	约18 About 18
励磁方式 Excitation mode	自励 Self excitation					
绝缘等级 Insulation grade	H	H	H	H	H	H
外形尺寸 Dimension(mm)	1130x700x870	1220x760x960	1220x760x960	1220x760x950	1220x760x960	1800x880x1120
毛重 Gross weight(kg)	290	345	360	380	380	780

静音柴油发电机组

SILENT DIESEL GENERATOR SET



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN6800T		KN7800T	
额定功率 Rated power(kW)	5.0/4.6	5.5/ 5.0	6.25/5.0	6.75/5.5
额定电流 Rated current(A)	20	41.7/20.8	22.1	46/22.3
额定电压 Rated voltage(V)	230	400/230	230	120/240
额定频率 Frequency(Hz)	50	60	50	60
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0		1.0	
额定转速 RPM	3000	3600	3000	3600
相数 Phase number	单相 Single-phase		单相 Single-phase	
发动机型号 Engine Model	186F		188F	
发动机形式 Engine type	单缸、直列、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, inline, 4-stroke, air-cooled, direct-injection			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	86x72		88x75	
排量 Displacement(cc)	418		456	
启动系统 Starting system	12V 启动电机 12V starter motor			
润滑系统 Lubrication system	压力飞溅润滑 Pressure splash lubrication			
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40		CF-4 15W40	
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	12.5/16		16	
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil			
外形尺寸 Dimension(mm)	945x565x780		945x565x780	
净重 Net weight(kg)	162		164	



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN8800T		KN9800T		KN11000T	
额定功率 Rated power(kW)	6.0/6.0	6.5/6.5	6.7/6.7	7.4/7.4	8.0	10.0
额定电流 Rated current(A)	26.0	54.1/27	29.1	61.6/30.8	8.5	10.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	120/240	230	120/240	230	120/240
额定频率 Frequency(Hz)	50	60	50	60	50	60
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0		1.0		1.0	
额定转速 RPM	3000	3600	3000	3600	3000	3600
相数 Phase number	单相 Single-phase		单相 Single-phase		单相 Single-phase	
发动机型号 Engine Model	192F		195F		1100F	
发动机形式 Engine type	单缸、直列、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, inline, 4-stroke, air-cooled, direct-injection					
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75		95x75		100x85	
排量 Displacement(cc)	499		532		667	
启动系统 Starting system	12V 启动电机 12V starter motor					
润滑系统 Lubrication system	压力飞溅润滑 Pressure splash lubrication					
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40		CF-4 15W40		CF-4 15W40	
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	16		12.5/16		16	
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil					
外形尺寸 Dimension(mm)	945x565x790		945x565x780		970x600x830	
净重 Net weight(kg)	169		173		195	

静音柴油发电机组

SILENT DIESEL GENERATOR SET



■ 双缸系列 2-Cylinder Series

机型 Model	KN12000TD	KN15000TD
额定功率 Rated power(kW)	10	12
额定电流 Rated current(A)	45.4	54.5
额定电压 Rated voltage(V)	230	230
额定频率 Frequency(Hz)	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0
转速 RPM	3000	3000
相数 Phase number	单相 Single-phase	单相 Single-phase
发动机型号 Engine Model	2V88F	2V92F
发动机形式 Engine type	双缸、四冲程、风冷、直喷式 Twin-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	88x75	92x75
排量 Displacement(cc)	912	997
润滑系统 Lubrication system	压力飞溅润滑 Pressure splash lubrication	
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40
机油容积 Lube oil capacity(L)	2.8	3.5
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	25	25
燃油型号 Fuel type	柴油 0#(夏)or-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
外形尺寸 Dimension(mm)	1200x670x875	1200x670x875
净重 Net weight(kg)	260	285



■ 双缸系列 2-Cylinder Series

机型 Model	KN18000TD	KN20000TD	KN22000TD
额定功率 Rated power(kW)	15	16	18
额定电流 Rated current(A)	68	69.5	78.3
额定电压 Rated voltage(V)	230	230	230
额定频率 Frequency(Hz)	50	50	50
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0	1.0	1.0
转速 RPM	3000	3000	3000
相数 Phase number	单相 Single-phase	单相 Single-phase	单相 Single-phase
发动机型号 Engine Model	2V95F	2V100F	2V105F
发动机形式 Engine type	双缸、四冲程、风冷、直喷式 Twin-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	95x88	100x88	105x88
排量 Displacement(cc)	997	1382	1523
润滑系统 Lubrication system	压力飞溅润滑 Pressure splash lubrication		
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
机油容积 Lube oil capacity(L)	3.5	3.5	3.5
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	25	25	25
燃油型号 Fuel type	柴油 0#(夏)or-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
外形尺寸 Dimension(mm)	1200x670x875	1200x670x875	1200x670x875
净重 Net weight(kg)	310	325	335

静音柴油变频发电机组

SILENT DIESEL
INVERTER GENERATOR SET



■ 单缸系列 1-Cylinder Series

机型 Model	KN4000ILN		KN6000ILN		KN7000ILN	
额定输出功率 Rated power(kW)	3.0	3.5	5.5	6.0	7.0	7.5
最大输出功率 Max. power(kW)	3.5	4.0	6.0	6.5	7.5	8.0
额定频率 Frequency(Hz)	50	60	50	60	50	60
额定电压 Rated voltage(V)	110、120、220、230、240					
功率因素 Power factor(cosfi)	1.0		1.0		1.0	
发动机型号 Engine Model	KH178FE		KH188FE		KH195FE	
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、立式、风冷、柴油机 Single-cylinder, 4-stroke, vertical,air-cooled, diesel engine					
启动方式 Starting system	电启动 Electric start					
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	12.5		12.5		12.5	
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil					
机油容积 Oil volume(L)	1.1		1.65		1.65	
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40		CF-4 15W40		CF-4 15W40	
持续运行时间 Continuous uptime	8.5	7.5	7.5	6.3	6.5	5.5
外形尺寸 Dimension(mm)	770x540x600		770x540x600		770x540x600	
净重/毛重 Net/Gross weight(kg)	100/105		110/115		115/125	

WATER PUMP

水泵机组

汽油水泵机组

GASOLINE WATER PUMP SET



机型 Model	QGZ50-13-10	QGZ50-20-20
进水口直径 Inlet	1.5"	50
出水口直径 Outlet	1.5"	50
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	13	20
最大扬程 Max. head(m)	10	20
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH154F	KH170F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, fair-cooled,OHV	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	54x46	70x55
排量 Displacement(cc)	106	212
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	0.4	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	1.1	3.6
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline	
机油型号 Lube type	SG10W40	
外形尺寸 Dimension(mm)	370x310x390	485x390x425
净重 Net weight(kg)	10.5	25.5

汽油水泵机组

GASOLINE WATER PUMP SET



8寸拖车款
8-inch trailer style

机型 Model	QGZ80-30-19	QGZ100-40-15	QGZ100-65-20	QGZ150-80-16
进水口直径 Inlet size(mm)	80	100	100	150
出水口直径 Outlet size(mm)	80	100	100	150
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	30	40	65	150
最大扬程 Max. head(m)	19	15	20	15
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH170F	KH190F	KH190F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	70x55	90x66	90x66
排量 Displacement(cc)	212	212	420	420
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6	1.1	1.1
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.6	3.6	6.5	6.5
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline			
机油型号 Lube type	SG10W40			
外形尺寸 Dimension(mm)	535x415x445	560x455x525	620x470x530	725x545x560
净重 Net weight(kg)	35	38	43	55

机型 Model	KN100T	KN150T	KN200T
进水口直径 Inlet size(mm)	100	150	200
出水口直径 Outlet size(mm)	100	150	200
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	150	200	300
最大扬程 Max. head(m)	35	35	30
最大吸程 Max. suction head(m)	8	8	7
发动机型号 Engine Model	DHT713E	DHT760E	DHT1000E
发动机形式 Engine type	双缸、四冲程、风冷 Twin-cylinder, 4-stroke, air-cooled		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	80x72-2	80x72-2	82x70-2
排量 Displacement(cc)	713	760	999
启动方式 Starting system	电启动 Electric start	电启动 Electric start	电启动 Electric start
机油容积 Oil volume(L)	1.5	1.5	2.8
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	35	35	40
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline		
机油型号 Lube type	SG10W40	SG10W40	SG10W40
包装尺寸 Dimension(mm)	760x1200x1100	970x710x1030	970x710x1030
毛重 Gross weight (kg)	155	163	180

汽油打药泵

GASOLINE SPRAY PUMP



机型 Model	KN-25	KN-8832-3X
型号 Model	25	32
转速 RPM	800-950	700-850
吸水量 Water absorption (L/min)	17-23	34-42
工作压力 Work pressure (kgf/cm²)	0~40	0~40
配套动力 Supporting power	170F	170F
柱塞直径 Plunger diameter (mm)	25	32
行程 Stroke (mm)	16	20
润滑油 Lube	SG10W40	SG10W40

汽油消防泵

GASOLINE FIRE PUMP



机型 Model	KN50-15-40 (单叶轮) (Single impeller)	KN50-25-80 (双叶轮) (Double impeller)
进水口直径 Inlet size(mm)	50	50
出水口直径 Outlet size(mm)	50	50
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	20	20
最大扬程 Max. head(m)	60	80
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH170F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	70x55
排量 Displacement(cc)	212	212
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.6	3.6
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline	
机油型号 Lube type	SG10W40	
外形尺寸 Dimension(mm)	535x415x445	535x415x445
净重 Net weight(kg)	27	27

汽油螺杆泵

GASOLINE SCREW PUMP



机型 Model	KN200QS			
进水口直径 Inlet size(mm)	2"	2"	2"	2"
出水口直径 Outlet size(mm)	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	5	5	4	3.6
最大扬程 Max. head(m)	100	150	180	200
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7	7
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV			
排量 Displacement(cc)	212	212	212	212
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6	0.6	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.6	3.6	3.6	3.6
外形尺寸 Dimension(mm)	710x370x415	710x370x415	710x370x415	710x370x415
净重 Net weight(kg)	22	22	22	22

柴油水泵机组

DIESEL WATER PUMP SET



机型 Model	CGZ50-20-168F	CGZ80-30-168F	CGZ100-35-168F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	80	100
出水口直径 Outlet size(mm)	50	80	100
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	25	40	60
最大扬程 Max. head(m)	30	25	15
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH168F	KH168F	KH168F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、涡流室式、倾斜卧式、风冷 Single-cylinder, 4-stroke, vortex chamber, Inclined horizontal, air-cooled		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	68x54	68x54	68x54
排量 Displacement(cc)	196	196	196
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	0.7	0.7	0.7
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.5	3.5	3.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40		
外形尺寸 Dimension(mm)	525x455x435	525x455x435	550x450x480
净重 Net weight(kg)	35	36	37

柴油水泵机组

DIESEL WATER PUMP SET



机型 Model	CGZ50-20-170F	CGZ80-30-170F	CGZ100-40-170F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	80	100
出水口直径 Outlet size(mm)	50	80	100
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	28	50	70
最大扬程 Max. head(m)	30	25	20
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH170F	KH170F
发动机形式 Engine type	卧式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Horizontal, single cylinder,4-stroke, air-cooled, direct injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	70x55	70x55
排量 Displacement(cc)	211	211	211
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	0.75	0.75	0.75
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5	2.5	2.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40		
外形尺寸 Dimension(mm)	515x425x520	515x425x520	515x425x550
净重 Net weight(kg)	33	34	36



机型 Model	CGZ50-20-173F	CGZ80-30-173F	CGZ100-40-173F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	80	100
出水口直径 Outlet size(mm)	50	80	100
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	25	40	70
最大扬程 Max. head(m)	30	25	20
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH173F	KH173F	KH173F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	73x60	73x60	73x60
排量 Displacement(cc)	251	251	251
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	0.75	0.75	0.75
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5/12.5	2.5/12.5	2.5/12.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40		
外形尺寸 Dimension(mm)	555x450x580	555x450x580	555x450x580
净重 Net weight(kg)	32	33	35

柴油水泵机组

DIESEL WATER PUMP SET



推车款
Pushcart style

机型 Model	CGZ50-20-178F	CGZ80-30-178F	CGZ100-40-178F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	80	100
出水口直径 Outlet size(mm)	50	80	100
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	30	45	70
最大扬程 Max. head(m)	29	25	20
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH178F	KH178F	KH178F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、强制风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, forced-air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	78x62	78x62	78x62
排量 Displacement(cc)	296	296	296
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	1.1	1.1	1.1
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.5/12.5	3.5/12.5	3.5/12.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40		
外形尺寸 Dimension(mm)	555x450x580	555x450x580	555x450x580
净重 Net weight(kg)	41	42	43



机型 Model	CGZ100-65-186F	CGZ150B/L/LE
进水口直径 Inlet size(mm)	100	150
出水口直径 Outlet size(mm)	100	150
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	96	150
最大扬程 Max. head(m)	25	16
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH186F	KH192F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、强制风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, forced-air-cooled, direct-injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	86x72	92x75
排量 Displacement(cc)	418	499
启动方式 Starting system	电启动 Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	5.5/12.5	12.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	
可选动力型号 Optional engine	192F/195F	195F
外形尺寸 Dimension(mm)	640x480x620	780x565x810
净重 Net weight(kg)	67	97

柴油水泵机组

DIESEL WATER PUMP SET



机型 Model	KN100CT	KN150CT	KN200CT
进水口直径 Inlet size(mm)	100	150	200
出水口直径 Outlet size(mm)	100	150	200
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	150	180	300
最大扬程 Max. head(m)	35	30	10
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	2V92F	2V92F	2V92F
发动机形式 Engine type	双缸、柴油、四冲程、风冷 Twin-cylinder, diesel, 4-stroke, air-cooled		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	92x75	92x75	92x72
排量 Displacement(cc)	997	997	997
启动方式 Starting system	电启动 Electric start	电启动 Electric start	电启动 Electric start
机油容积 Oil volume(L)	3.5	3.5	4.0
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	40	40	25
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
外形尺寸 Dimension(mm)	970x710x1030	970x710x1030	970x710x1030
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	145/157	165/177	185/197

柴油污水泵

DIESEL SEWAGE PUMP



机型 Model	KN80WS	KN100WS	KN150WS
规定流量 Prescribed $\boxdot$ pw	40m³/h	65m³/h	150m³/h
规定扬程 Prescribed lift	29m	22m	15m
规定自吸高度 Prescribed self-priming height	8m	7m	7m
规定自吸时间 Prescribed self-priming time	80s	90s	90s
汽蚀余量 Net positive suction head	4m	4m	4m
配套功率 Matching power	4.0KW(178F)	6.3KW(186F)	8.9KW(192F)
转速 RPM	3600r/min	3600r/min	3600r/min
净重 Net weight(kg)	46	71	95



机型 Model	KN-25	KN-8832-3X
型号 Model	25	32
转速 RPM	800-950	700-850
吸水量 Water absorption (L/min)	17-23	34-42
工作压力 Work pressure (kgf/cm²)	0~40	0~40
配套动力 Supporting power	168F	168F
柱塞直径 Plunger diameter (mm)	25	32
行程 Stroke (mm)	16	20
润滑油 Lube	CF-4 15W40	CF-4 15W40



机型 Model	KN-25	KN-8832-3X	KN-25	KN-8832-3X
型号 Model	25	32	25	32
转速 RPM	800-950	700-850	800-950	700-850
吸水量 Water absorption (L/min)	17-23	34-42	17-23	34-42
工作压力 Work pressure (kgf/cm²)	0~40	0~40	0~40	0~40
配套动力 Supporting power	170F	170F	173F	173F
柱塞直径 Plunger diameter (mm)	25	32	25	32
行程 Stroke (mm)	16	20	16	20
润滑油 Lube	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40

推车式园林喷雾机组

CART TYPE GARDEN SPRAY UNIT



机型 Model	KN-160	KN-300
配套动力 Motor	170F	170F
排量 Displacement(CC)	212	212
功率 Power(HP)	7.5	7.5
射程 Range(m)	≥12	≥15
压力 Pressure(mpa)	2.5-4	2.5-4
流量 Suction(L/min)	22	30
转速 Speed(r/min)	800-1000	800-1000
尺寸 Dimension(mm)	1130x600x700	1230x770x760

柴油压井泵

DIESEL PRESSURE WELL PUMP



机型 Model	80BS-ZL195C	80BD-ZL192C
进水口直径 Inlet size(mm)	80/3"	80/3"
出水口直径 Outlet size(mm)	65/2"	80/3"
额定扬程 Rated head(m)	108	84
最高扬程 Max. head(m)	128	94
额定流量 Rated flow rate(m³/h)	56	55
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	65	64
额定吸程 Rated suction head(m)	8	7
最大吸程 Max. suction head(m)	12	12
动力型号 Engine Model	195FE	192F
最高转速 Max. speed(rpm/min)	3600—3780	3600—3780

柴油、汽油高压清洗机

DIESEL/ GASOLINE PRESSURE WASHER



机型 Model	KNJY2025JC	KNJY2025JQ
进水口直径 Inlet	3/4"F	3/4"F
出水口直径 Outlet	M22x1.5	M22x1.5
最大流量 Max. flow rate(L/min)	12	12
最大压力 Max. pressure	150	150
最大吸程 Max. suction head(m)	3	3
发动机型号 Engine Model	KH168F	KH170F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, fair-cooled,OHV
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	68x54	70x55
排量 Displacement(cc)	196	212
启动方式 Starting system	手启动 Recoil start	
机油容积 Oil volume(L)	0.7	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3	3.6
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	SG10W40
外形尺寸 Dimension(mm)	500x460x870	500x460x870
净重 Net weight(kg)	31/35	26/31

商用汽油清洗机

COMMERCIAL GASOLINE PRESSURE WASHER



机型 Model	KNSY2025GQ
进水口直径 Inlet	3/8快接
出水口直径 Outlet	3/8快接
最大流量 Max. flow rate(L/min)	18
最大压力 Max. pressure	220
最大吸程 Max. suction head(m)	3
发动机型号 Engine Model	KH170F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、顶置气门 Single-cylinder, 4-stroke, fair-cooled,OHV
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55
排量 Displacement(cc)	212
启动方式 Starting system	手启动 Recoil start
机油容积 Oil volume(L)	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.6
燃油型号 Fuel type	92#及以上无铅汽油 92# and above unleaded gasoline
机油型号 Lube type	SG10W40
外形尺寸 Dimension(mm)	500x460x870
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	27/34

柴油铸铁水泵

DIESEL CAST IRON WATER PUMP



机型 Model	170F-65-50	173F65-50	178F65-50	188F80-75
进水口直径 Inlet size(mm)	2.5"	2.5"	2.5"	3"
出水口直径 Outlet size(mm)	2"	2"	2"	2.5"
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	32	37	39	46
最大扬程 Max. head(m)	50	45	45	45
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH173F	KH178F	KH186F
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 single cylinder,4-stroke, air-cooled, direct injection			
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	73x60	78x62	86x72
排量 Displacement(cc)	211	251	296	418
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	0.75	0.75	1.1	1.65
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5	2.5	3.5	4.8
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil			
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
外形尺寸 Dimension(mm)	530x440x500	550x450x580	550x450x580	640x480x620
净重 Net weight(kg)	35	37	44	60

柴油螺杆泵

DIESEL SCREW PUMP



机型 Model	KN 200			
进水口直径 Inlet size(mm)	2"	2"	2"	2"
出水口直径 Outlet size(mm)	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	5	5	4	3.6
最大扬程 Max. head(m)	100	150	180	200
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7	7
发动机形式 Engine type	单缸、四冲程、风冷、直喷式 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection			
排量 Displacement(cc)	251	251	251	251
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start			
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6	0.6	0.6
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.6	3.6	3.6	3.6
外形尺寸 Dimension(mm)	670x400x515	670x400x515	670x400x515	670x400x515
净重 Net weight(kg)	32	32	32	32



机型 Model	KN50-15-40-168F	KN50-15-40-173F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	50
出水口直径 Outlet size(mm)	50	50
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	30	30
最大扬程 Max. head(m)	60	60
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH168F	KH173F
发动机形式 Engine type	斜式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Oblique, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	68x54	73x60
排量 Displacement(cc)	196	251
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	0.7	0.75
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3	2.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40
外形尺寸 Dimension(mm)	520x450x430	530x480x710
净重 Net weight(kg)	32	34



机型 Model	KN50-15-40-178F	KN50-20-80-178F	KN80-35-55-186F
进水口直径 Inlet size(mm)	50	50	80
出水口直径 Outlet size(mm)	50	50	80
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	30	30	35
最大扬程 Max. head(m)	60	80	55
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH178F	KH178F	KH186F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	78x62	78x62	86x72
排量 Displacement(cc)	296	296	418
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start		
机油容积 Oil volume(L)	1.1	1.1	1.65
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	3.5	3.5	4.8
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
外形尺寸 Dimension(mm)	580x590x445	580x590x445	640x605x480
净重 Net weight(kg)	41.5	41.5	57.5

柴油消防泵

DIESEL FIRE PUMP



机型 Model	KN50-15-40-170F (单叶轮) (Single impeller)	KN50-20-80-170F(双叶轮) (Double impeller)
进水口直径 Inlet size(mm)	50	50
出水口直径 Outlet size(mm)	50	50
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	30	30
最大扬程 Max. head(m)	60	80
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH170F	KH170F
发动机形式 Engine type	卧式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Horizontal, single cylinder,4-stroke, air-cooled, direct injection	
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	70x55	70x55
排量 Displacement(cc)	211	211
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
机油容积 Oil volume(L)	0.75	0.75
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5	2.5
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil	
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	
外形尺寸 Dimension(mm)	530x440x500	530x440x500
净重 Net weight(kg)	35	35

手抬式高扬程消防泵

HAND-HELD HIGH LIFT FIRE PUMP



机型 Model	KNQ6.0/10	KNC6.0/10
水泵类型 Water pump type	单泵单级离心泵 Single-pump, single-stage centrifugal pump	
引水方式 Water diversion method	旋片式真空泵引水 Rotary vane vacuum pump water diversion method	
引水时间 Diversion time(s)	最长时间:15 Max. time: 15	
额定流量 Rated flow rate	3米吸深:0.6Mpa@10L/S,7米吸深:0.6Mpa.@5L/S 3m suction depth: 0.6Mpa@10L/s, 7m suction depth: 0.6Mpa.@5L/s	
额定压力 Rated pressure(Mpa)	0.6	0.6
进水口直径 Inlet size(mm)	65	65
出水口直径 Outlet size(mm)	65	65
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	54	54
最大扬程 Max. head(m)	80	80
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7
发动机型号 Engine Model	KH190F	KH192F
发动机形式 Engine type	单缸 四冲程 卧式 风冷 汽油 Single-cylinder, 4-stroke, horizontal, air-cooled, gasoline	单缸 四冲程 风冷 柴油 Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, diesel
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	2.5	2.5
外形尺寸 Dimension(mm)	580x560x560	580x560x560
净重 Net weight(kg)	54	75

柴油山地泵

DIESEL MOUNTAIN PUMP



机型 Model	KN3X3-186	KN4X3-192	KN4X4-192
进水口直径 Inlet size(mm)	80	100	100
出水口直径 Outlet size(mm)	80	80	100
最大流量 Max. flow rate(m³/h)	42	90	135
最大扬程 Max. head(m)	70	42	40
最大吸程 Max. suction head(m)	7	7	7
发动机型号 Engine Model	KH186F	KH192F	KH192F
发动机形式 Engine type	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式 Vertical, single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, direct-injection		
缸径x行程 Bore x Stroke(mm)	86x72	92x75	92x75
排量 Displacement(cc)	418	498	498
启动方式 Starting system	电启动 Electric start	电启动 Electric start	电启动 Electric start
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65	1.65
油箱容积 Fuel tank capacity(L)	4.8	4.8	4.8
燃油型号 Fuel type	柴油0#(夏)-10#(冬) 0# in summer,-10# in winter,diesel oil		
机油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
外形尺寸 Dimension(mm)	645x495x630	645x495x630	645x495x630
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	80/82	87.7/90.5	89.4/92.5

WELEDING GENERATOR

发电电焊机组

汽油发电电焊机组

GASOLINE WELDING GENERATOR SET



机型 Model	KNQ-270	KNQ-160A
焊接方式 Welding method	手弧焊 Hand arc welding	手弧焊 Hand arc welding
空载电压 No-load voltage(V)	55-65	60-70
工作电压 Operating voltage(V)	22-28	22-28
焊接电流 welding current(A)	70-160	120
电流调节范围 Current regulation range	/	/
负载持续率 Load persistence rate	60%	60%
焊条范围 Electrode range	2.5-3.2	2.0-3.2
输出电压 Output voltage(V)	DC230	120/220/240
输出电流 Output current(A)	/	16/9/8
输出功率 Output power	DC2kw	DC2kw/AC3kw
工作状态 Working status	连续 Continuous	连续 Continuous
动力型号 Engine type	KH170F	KH170F
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	3.8	3.6
机油容积 Oil volume(L)	0.6	0.6
燃油型号 Fuel type	车用无铅汽油 Vehicle unleaded gasoline	
润滑油型号 Lube type	SG10W40	SG10W40
发动机功率 Engine power(HP)	7.5	7.5
排量 Displacement(cc)	223	223
点火方式 Ignition method	CDI	CDI
启动方式 Starting system	手动 Recoil start	手动 Recoil start
包装尺寸 Package size(mm)	420x400x460	490x420x490
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	27/29	32/34.5

汽油发电电焊机组

GASOLINE WELDING GENERATOR SET



机型 Model	KNQ-210A	KNQ-250A	KNQ-300A
焊接方式 Welding method	手弧焊 Hand arc welding		
空载电压 No-load voltage(V)	70-75	70-75	70-75
工作电压 Operating voltage(V)	22-30	22-30	22-30
最大焊接电流 Max. welding current(A)	210A	250A	300A
电流调节范围 Current regulation range	50A-210A	70A-250A	100A-300A
负载持续率 Load persistence rate	60%	60%	60%
焊条范围 Electrode range	1.6-4.0	2.0-6.0	2.5-8.0
输出电压 Output voltage(V)	120V/220V/240V	120V/220V/240V	120V/220V/240V
输出电流 Output current(A)	16A/9A/8A	16A/9A/8A	16A/9A/8A
输出功率 Output power	DC2kw/AC5kw	DC2kw/AC5kw	DC2kw/AC5kw
工作状态 Working status	连续 Continuous	连续 Continuous	连续 Continuous
动力型号 Engine type	KH190F	KH192F	KH2V78
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	25	25	30
机油容积 Oil volume(L)	1.1	1.1	1.5
燃油型号 Fuel type	车用无铅汽油 Vehicle unleaded gasoline		
润滑油型号 Lube type	SG10W40	SG10W40	SG10W40
发动机功率 Engine power(HP)	15	16	18
排量 Displacement(cc)	420	460	678
点火方式 Ignition method	CDI	CDI	CDI
启动方式 Starting system	电动 Electric start	电动 Electric start	电动 Electric start
包装尺寸 Package size(mm)	720x540x570	720x540x570	950x600x770
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	80.5/83	83/85.5	150/155

柴油发电电焊机组

DIESEL WELDING GENERATOR SET



机型 Model	KNC-180A	KNC-210A	KN8500WE
焊接方式 Welding method	手弧焊/氩弧焊 Hand arc welding/Argon arc welding		/
空载电压 No-load voltage(V)	70-75	70-75	/
工作电压 Operating voltage(V)	22-30/20-50	22-30	25-30
最大焊接电流 Max. welding current(A)	160A	210A	200A
电流调节范围 Current regulation range	/	50A-210A	70A-220A
负载持续率 Load persistence rate	60%	60%	/
焊条范围 Electrode range	3.2-4.0	1.6-4.0	/
输出电压 Output voltage(V)	120V/220V/240V	120V/220V/240V	230V/400V
输出电流 Output current(A)	16A/9A/8A	16A/9A/8A	/
输出功率 Output power	DC2kw-3kw/AC5kw	DC2kw/AC5kw	/
工作状态 Working status	连续 Continuous	连续 Continuous	/
动力型号 Engine type	KH188F	KH192F	KH192F
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	5.5	12.5	22
机油容积 Oil volume(L)	1.65	1.65	1.65
燃油型号 Fuel type	轻质柴油(0#) Light Diesel (0#)		
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40	CF-4 15W40
发动机功率 Engine power(HP)	9.5	11.7	9
排量 Displacement(cc)	456	499	499
点火方式 Ignition method	压燃式 Compression-ignition type		/
启动方式 Starting system	手动 Recoil start	电动 Electric start	手启动/电启动 Recoil start/Electric start
包装尺寸 Package size(mm)	620x530x610	730x530x640	715x575x715
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	81/83	108.5/112	121

柴油发电电焊机组

DIESEL WELDING GENERATOR SET



机型 Model	KNC-250A	KNC-280A
焊接方式 Welding method	手弧焊/氩弧焊 Hand arc welding/Argon arc welding	
空载电压 No-load voltage(V)	70-75	70-75
工作电压 Operating voltage(V)	22-30	22-30/20-50
最大焊接电流 Max. welding current(A)	250A	280A
电流调节范围 Current regulation range	70A-250A	80A-280A
负载持续率 Load persistence rate	60%	60%
焊条范围 Electrode range	2.0-6.0	2.0-6.0
输出电压 Output voltage(V)	120V/220V/240V	120V/220V/240V
输出电流 Output current(A)	16A/9A/8A	16A/9A/8A
输出功率 Output power	DC2kw/AC5kw	DC2kw-3kw/AC5kw
工作状态 Working status	连续 Continuous	连续 Continuous
动力型号 Engine type	KH195F	KH1100F
燃油容积 Fuel tank capacity(L)	12.5	40
机油容积 Oil volume(L)	1.65	2.2
燃油型号 Fuel type	轻质柴油(0#) Light Diesel (0#)	轻质柴油(0#) Light Diesel (0#)
润滑油型号 Lube type	CF-4 15W40	CF-4 15W40
发动机功率 Engine power(HP)	12.5	13.6
排量 Displacement(cc)	531	667
点火方式 Ignition method	压燃式 Compression-ignition type	
启动方式 Starting system	电动 Electric start	电动 Electric start
包装尺寸 Package size(mm)	730x530x640	730x530x640
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	113.5/117	120/130

TILLER

微耕机



机型 Model	KN170F	KN173F
发动机型号 Engine Model	KH170F汽油 Gasoline	KH173F柴油 Diesel
传输类型 Transmission	齿轮传动 Gear drive	齿轮传动 Gear drive
耕作深度 Tilling Depth(mm)	150-300	150-300
耕作宽度 Tilling Width(mm)	700-900	750-950
最大功率 Max Power	7.0HP/3600rpm	6.0HP/3600rpm
启动方式 Starting system	手启动/电启动 Recoil start/Electric start	
包装尺寸 Package Size(mm)	840x375x835	780x450x730
净重/毛重 Net/gross weight (kg)	90/100	103/110