



太阳能折叠包

有光就有电
您的户外最佳搭档

高转化


带电随行

便携可折叠

环保耐用



太阳能照万家，温暖与阳光同行，我敢为先。

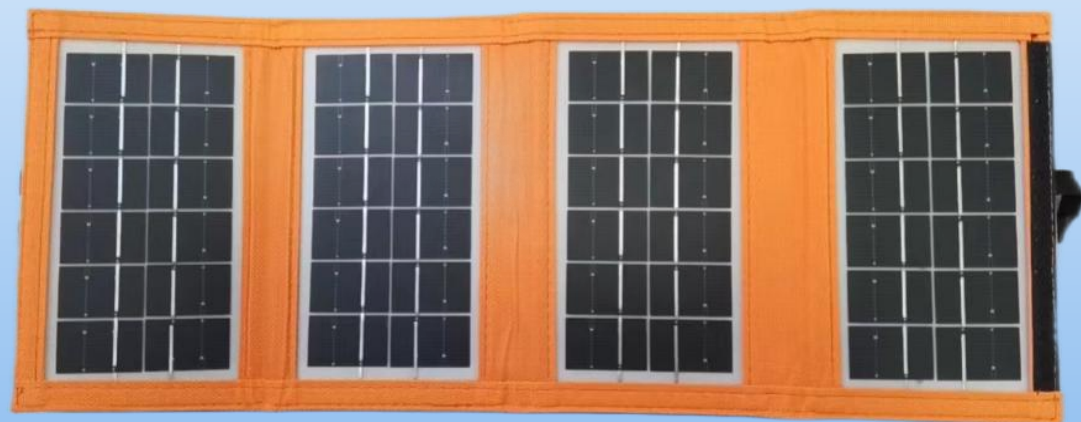

型号：6V6W（1.5W*4）

功率：6W

折叠尺寸153*100*35mm

展开尺寸：393*153mm

单品重量：0.2KG

内盒：飞机盒

装量：每箱90个（55*53*37cm）


配置：单USB

材料：单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出：5V/1.5A

支持自动重启

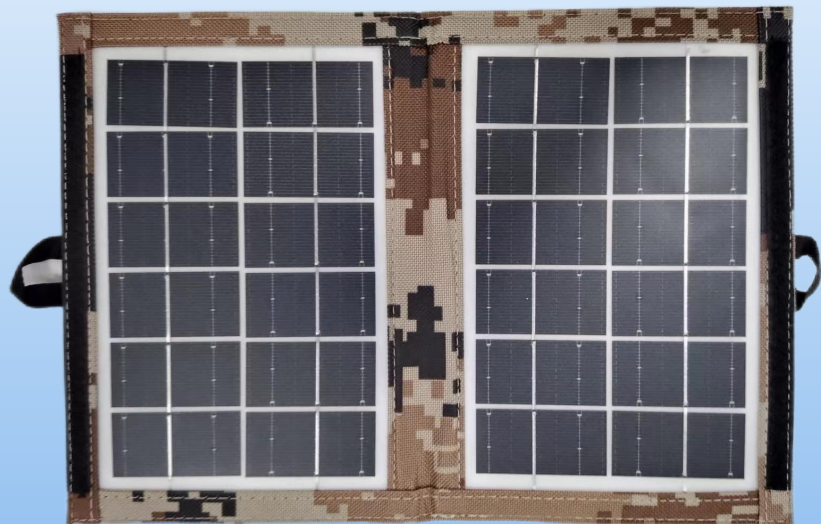

型号: 6V6W (3W*2)

功率: 6W

折叠尺寸: 203*145*25 mm

展开尺寸: 291*203 mm

单品重量: 0.23 KG

内盒: 中性彩盒

装量: 每箱90个 (62*46*45.5cm)

配置: 2.75米稳压线

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/1A



型号: 6V10W (2W*5)

功率: 10W

折叠尺寸: 191*103*45 mm

展开尺寸: 510*191 mm

单品重量: 0.27 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱60个 (48*34*44cm)

配置: 单USB

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/1.5A

支持自动重启



型号: 6V10W (2W*5)

功率: 10W

折叠尺寸: 190*102*35 mm

展开尺寸: 528*190 mm

单品重量: 0.3 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱60个 (48*34*44cm)


配置: 单USB

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/1.5A

支持自动重启

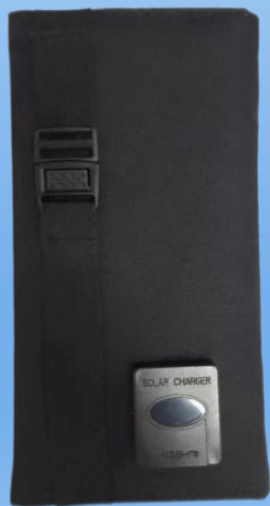

型号: 6V10W (2W*5)

功率: 10W

折叠尺寸: 190*102*35 mm

展开尺寸: 528*190 mm

单品重量: 0.3 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱60个 (48*34*44cm)


配置: 单USB

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/1.5A

支持自动重启



型号: 6V10W (5W*2)

功率: 10W

折叠尺寸: 223*189*31 mm

展开尺寸: 435*223 mm

单品重量: 0.3 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱30个 (63*22*50cm)



配置: 单USB

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/1.5A

支持自动重启

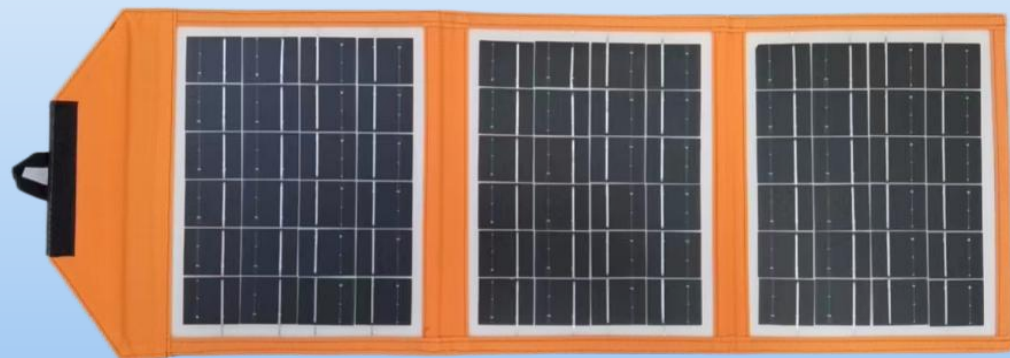

型号: 6V15W (5W*3)

功率: 15W

折叠尺寸: 223*193*35 mm

展开尺寸: 630*223 mm

单品重量: 0.46 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱30个 (63*22*50cm)

配置: 单SUB

材料: 单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出: 5V/2.5A

支持自动重启



型号：6V20W（5W*4）

功率：20W

折叠尺寸：222*168*40 mm

展开尺寸：746*222 mm

单品重量：0.52 KG

内盒：飞机盒

装量：每箱20个（48*38*26cm）

配置：双USB



材料：单晶硅太阳能板

斜纹防水布料

输出：5V/3A

显示：红绿双色指示灯

是否支持苹果手机低电压重启：支持

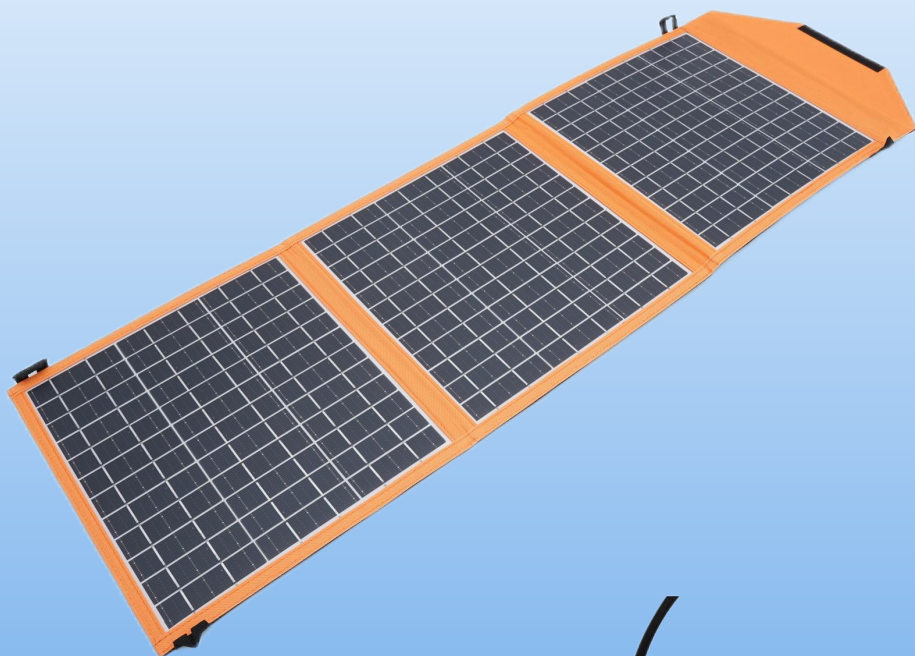

型号: 18V30W (10W*3)

功率: 30W

折叠尺寸: 280*271*32 mm

展开尺寸: 915*280 mm

单品重量: 0.91 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱20个 (59*41*32cm)

配置: 双USB+1.5米0.7平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米0.7平方DC线 (18V/1.66A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A

12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号: 18V40W (10W*4)

功率: 40W

折叠尺寸: 280*275*45 mm

展开尺寸: 1218*280 mm

单品重量: 1.22 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱20个 (59*41*32cm)

配置: 双USB+1.5米0.7平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米0.7平方DC线 (18V/2.22A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A

12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议
(苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号: 18V45W (15W*3)

功率: 45W

折叠尺寸: 400*250*38 mm

展开尺寸: 860*400 mm

单品重量: 1.22 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱14个 (55.5*38*44cm)

配置: 双USB+1.5米0.7平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米0.7平方DC线 (18V/2.5A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号: 18V60W (15W*4)

功率: 60W

折叠尺寸: 400*256*46 mm

展开尺寸: 1135*401 mm

单品重量: 1.58 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱14个 (55.5*38*44cm)

配置: 双USB+1.5米0.7平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米0.7平方DC线 (18V/3.33A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A

12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号: 18V60W (15W*4)

功率: 60W

折叠尺寸: 408*218*46 mm

展开尺寸: 1012*408 mm

单品重量: 1.3 KG

内盒: 飞机盒

装量: 待定

配置: 双USB+DC+TYPE-C环保

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

DC输出: 6A (无稳压, 带20A防反充二极管)

TYPE-C: PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V (3.0A)

USB1输出 (橙色): 最大18W


(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

USB2输出: 最大15W 5V/3A

支持协议: BC1.2、Apple、三星协议, QC2.0和

QC3.0

是否支持苹果手机低电压重启: 不支持

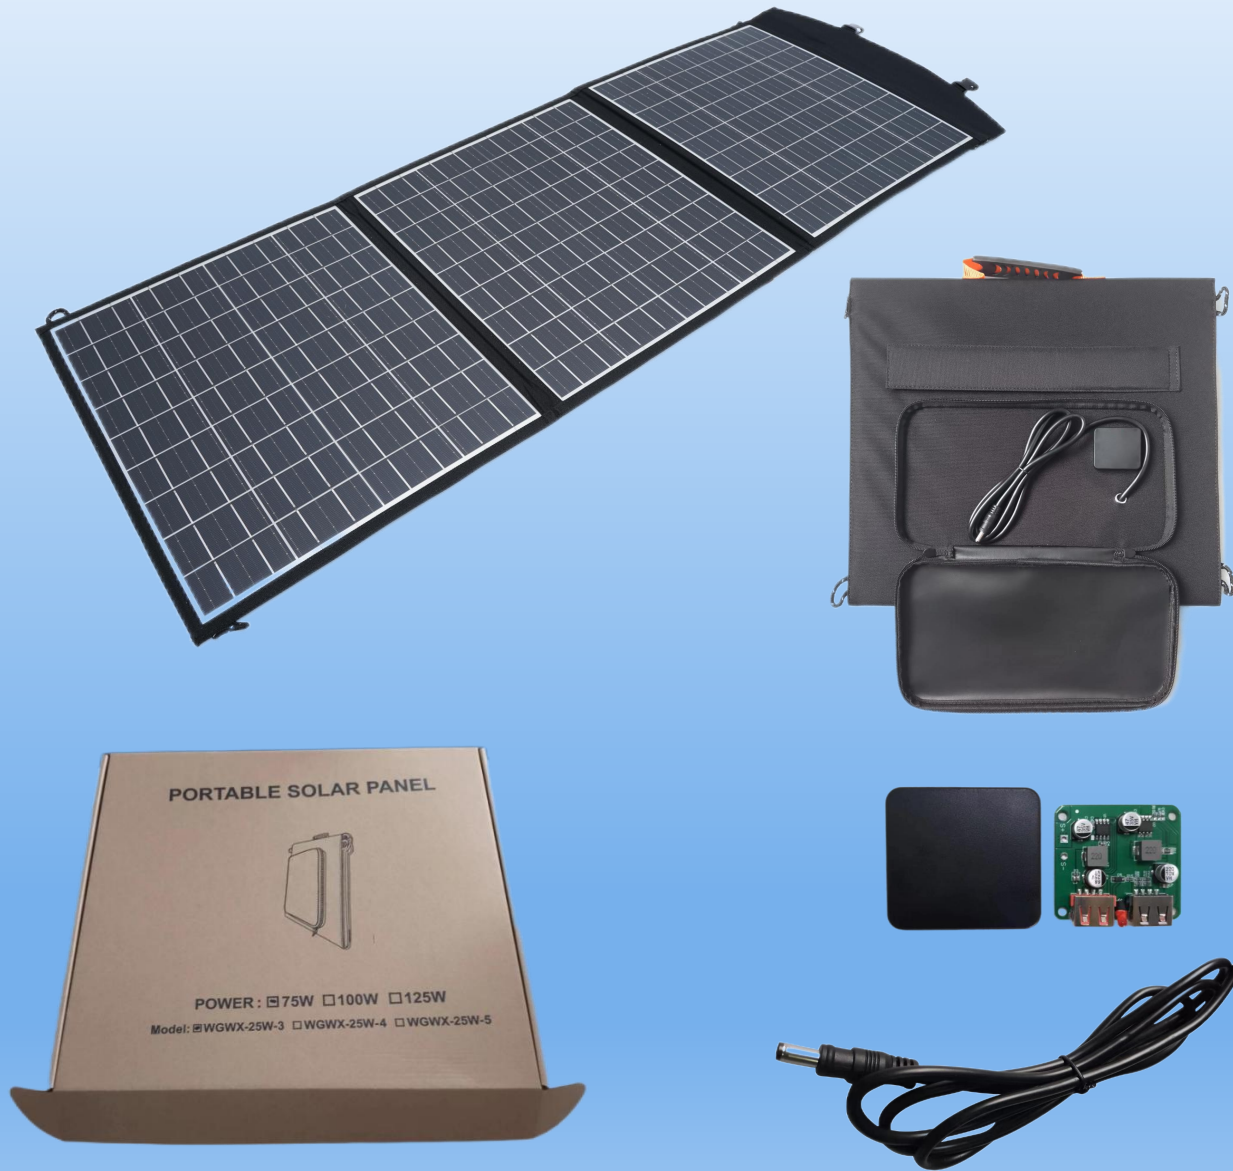

型号: 18V75W (25W*3)

功率: 75W

折叠尺寸: 398*355*40 mm

展开尺寸: 1181*395 mm

单品重量: 1.8 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱8个 (47.5*44*39cm)

配置: 双USB+1.5米1.2平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出: 双USB+1.5米DC线


1.5米1.2平方DC线 (18V/4.16A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)

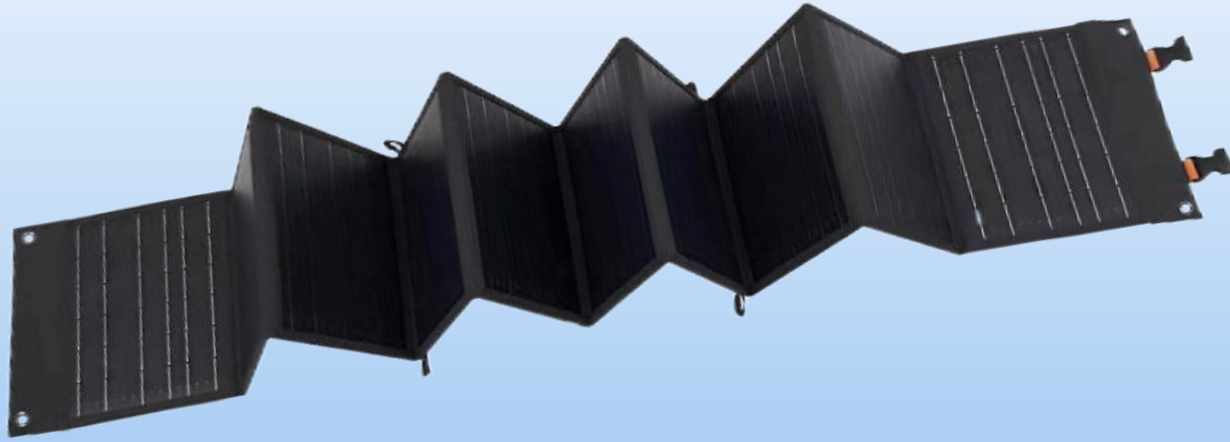

型号: 18V90W (9W*10)

功率: 90W

折叠尺寸: 258*225*90 mm

展开尺寸: 2292*258 mm

单品重量: 3.02 KG

内盒: 飞机盒

装量: 待定

配置: 双USB+DC+TYPE-C

材料: 单晶硅太阳能板

深灰色 防水布料、防水拉链

输出:

DC输出: 6A (无稳压, 带20A防反充二极管)

TYPE-C: PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V (3.0A)

USB1输出 (橙色): 最大18W

(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

USB2输出: 最大15W 5V/3A

支持协议: BC1.2、Apple、三星协议, QC2.0和

QC3.0

是否支持苹果手机低电压重启: 不支持



型号: 18V100W (25W*4)

功率: 100W

折叠尺寸: 398*358*50 mm

展开尺寸: 1545*396 mm

单品重量: 2.35 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱8个 (47.5*44*39cm)

配置: 双USB+1.5米1.2平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米1.2平方DC线 (18V/5.55A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号: 18V125W (25W*5)

功率: 125W

折叠尺寸: 397*358*50 mm

展开尺寸: 1885*397 mm

单品重量: 2.9 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱8个 (47.5*44*39cm)

配置: 双USB+1.5米1.2平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米1.2平方DC线 (18V/6.94A)

USB1输出: 5V/3A

USB2输出 (橙色): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

快充协议: divider1/divider2/协议 (苹果专用)

D+/D- 1.2模式 (三星专用)



型号：18V150W（50W*3）

功率：150W

折叠尺寸：578*500*35 mm

展开尺寸：1660*500 mm

单品重量：4.3 KG

内盒：飞机盒

装量：每箱装4个（61*17*54cm）

配置：双USB+DC+TYPE-C+1.5米1.2平方5.5DC线

材料：单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出：

1.5米1.2平方线：18V/8.33A

DC输出：6A（无稳压，带20A防反充二极管）

TYPE-C:PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V(3.0A)

USB1输出（橙色）：最大18W

（5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A）

USB2输出：最大15W 5V/3A

支持协议：BC1.2、Apple、三星协议，QC2.0和QC3.0

是否支持苹果手机低电压重启：不支持



型号: 18V200W (50W*4)

功率: 200W

折叠尺寸: 578*500*40 mm

展开尺寸: 2160*578 mm

单品重量: 4.9 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱4个(61*31*52.5cm)

配置: 双USB+DC+TYPE-C+1.5米1.2平方5.5DC线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米1.2平方线: 18V/11.11A

DC输出: 6A (无稳压, 带20A防反充二极管)

TYPE-C: PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V (3.0A)


USB1输出 (橙色): 最大18W

(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

USB2输出: 最大15W 5V/3A

支持协议: BC1.2、Apple、三星协议, QC2.0和QC3.0

是否支持苹果手机低电压重启: 不支持

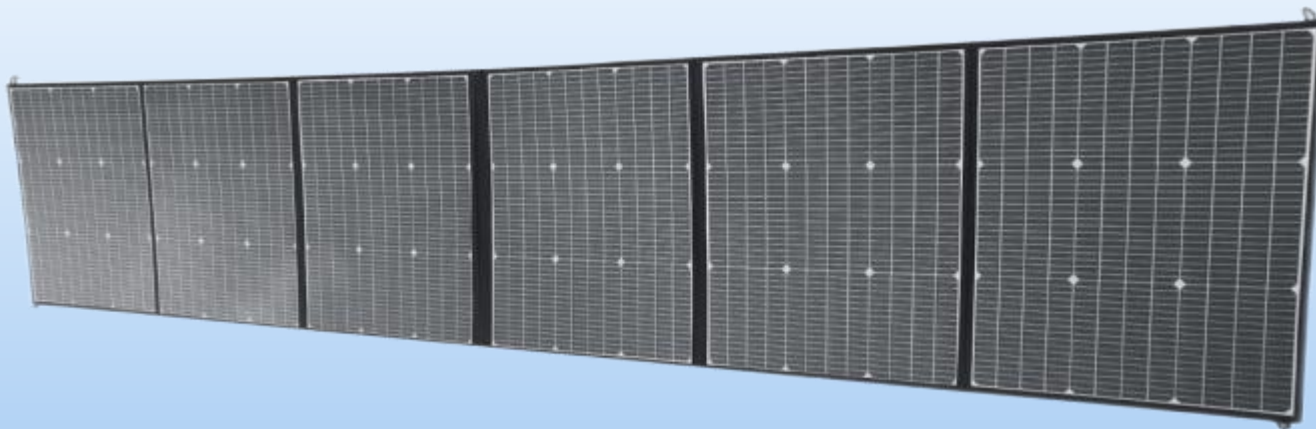

型号: 18V300W (50W*6)

功率: 300W

折叠尺寸: 580*500*80 mm

展开尺寸: 2980*500 mm

单品重量: 7.3 KG

内盒: 飞机盒

装量: 每箱3个(61*31*52.5cm)

配置: 双USB+DC+TYPE-C+1.5米15A安德森线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米15A安德森线: 18V/16.66A

DC输出: 6A (无稳压, 带20A防反充二极管)

TYPE-C: PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V (3.0A)

USB1输出 (橙色): 最大18W


(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

USB2输出: 最大15W 5V/3A

支持协议: BC1.2、Apple、三星协议, QC2.0和

QC3.0

是否支持苹果手机低电压重启: 不支持

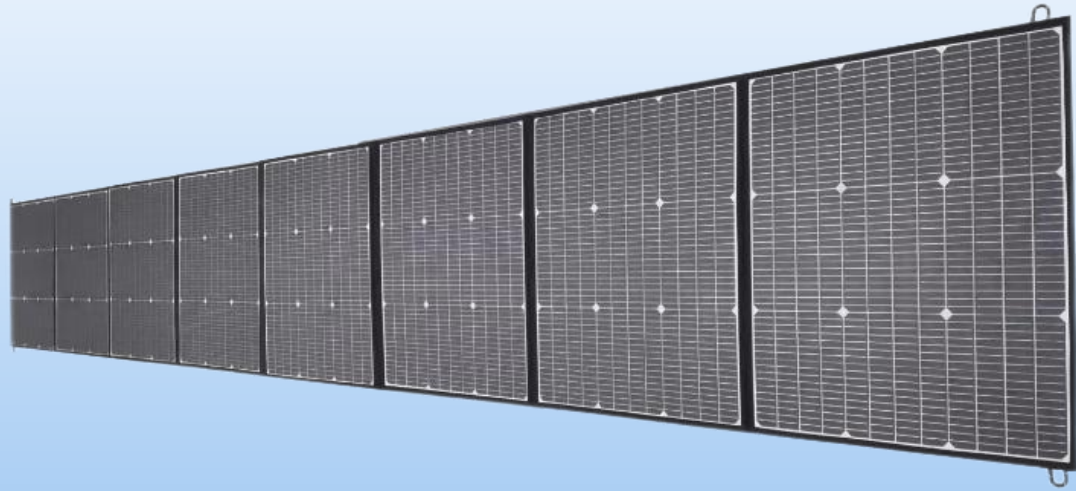

型号: 36V400W (50W*8)

功率: 400W

折叠尺寸: 580*500*90 mm

展开尺寸: 3986*580 mm

单品重量: 9.6 KG

内盒: 飞机盒

装量: 待定

配置: 双USB+DC+TYPE-C+1.5米30A安德森线

材料: 单晶硅太阳能板

900D 防水布料

输出:

1.5米30A安德森线: 36V/11.11A

DC输出: 6A (无稳压, 带20A防反充二极管)

TYPE-C: 15V/3A, 20V/2.25A

输出充电协议: APPLE 2.4A; Samsung 5V2A;

DCP-1.5A; PPS/PD3.0/PD2.0 ;

QC3.0/QC2.0; AFC /FCP; 支持 PE2.0/PE1.1

USB1/USB2输出 (橙色): 最大18W

(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)

输出充电协议: 支持 Apple2.4A ;

支持 三星5V2A; 支持DCP-1.5A;

支持高通 QC2.0 和 QC3.0;

支持华为快充协议 FCP

支持三星快充协议 AFC (MAX 12V)

指示灯: 电源指示灯, 上电指亮, 任何一个端口无输出指示灯都会熄灭